



> PRINT

ECOSYS P2035d
ECOSYS P2135d

ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY
FORMÁTU A4

PROFESIONÁLNÍ PARTNER, NA KTERÉHO SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.



Tyto kompaktní stolní tiskárny ECOSYS P2035d a ECOSYS P2135d byly navrženy tak, aby tiše a spolehlivě dokázaly zpracovat všechny tiskové úlohy, což z nich činí nepostradatelného společníka pro jakoukoli kancelář. Tato rychlá a výkonná zařízení jsou vybavena duplexní jednotkou pro oboustranný tisk, která podstatně sníží Vaše tiskové náklady. Komponenty s dlouhou životností navíc redukuje množství vyprodukovaného odpadu. Tyto tiskárny jsou ideálním společníkem do kanceláře: tiché, výhonné a spolehlivé!

- > 35 stran A4 za minutu
- > Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Max. kapacita papíru až 550/800 listů
- > Výkonný procesor PowerPC 405F5/360 MHz, paměť až 544 MB RAM
- > Kompaktní, odolný a spolehlivý design
- > Vysoká spolehlivost díky dílům s dlouhou životností
- > Nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOonomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby vyvolat z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku: 35 stran A4 za minutu

Rozlišení: ECOSYS P2035d: Fast 1 200 dpi
ECOSYS P2135d: Fine 1 200 dpi

Doba zahřívání: meně než 15 sekund

Tisk první strany: méně než 6 sekund

Rozměry (Š x H x V): 375 mm x 393 mm x 250 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 12 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 535 W; Pohotovostní režim: 7,1 W;
Klidový režim: 2,6 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

ECOSYS P2035d: Tisk v režimu plné rychlosti: 53,3 dB(A) LpA;

Tisk v režimu poloviční rychlosti: 49,6 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 30,7 dB(A) LpA

ECOSYS P2135d: Tisk v režimu plné rychlosti: 53,5 dB(A) LpA;

Tisk v režimu poloviční rychlosti: 50 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 30,4 dB(A) LpA

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II., Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II., Custom (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

ECOSYS P2035d: 550 listů A4

ECOSYS P2135d: 800 listů A4

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, 60–105 g/m², A5R, A4, Letter, Legal, Folio, Oficio II.

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 405F5/360 MHz

Paměť: Standardní 32 MB RAM + ECoMemory + maximálně 544 MB v 1 slotu SDRAM DIMM (volitelně)

Rozhraní

USB 2.0 (Vysokorychlostní), KUIO interface slot (volitelně)

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace

PCL6/PCL5e včetně P/L, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3) s automatickým rozpoznáním emulace (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Fonty / Čárové kódy

80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích, 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrný čárový kód PDF-417

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-100 (pro ECOSYS P2035d: maximálně 1 jednotka, pro ECOSYS P2135d: maximálně 2 jednotky)

250 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

CB-130: Stolek s úložným prostorem

Rozšíření paměti: 1 slot SDRAM DIMM (128, 256, 512 MB)

Karta CompactFlash*

1 slot až 4 GB, ukládání formulářů, fontů, log a maker

Volitelná rozhraní

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

PROHLÍZEČ KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

MONITOR STAVU A PŘÍKAZOVÉ CENTRUM

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. nastavení IP adresy, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

ECOSYS P2035d - Zásobník toneru TK-160

mikrojemný toner na 2 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752; Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

ECOSYS P2135d - Zásobník toneru TK-170

mikrojemný toner na 7 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752; Kapacita startovacího toneru je 2 300 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

ECOSYS P2035d / ECOSYS P2135d

Celková životnost stroje: 200 000 stran

Životnost válce: 100 000 stran

Max. měsíční zatížení: 20 000 stran / 50 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 3 300 stran

Max. denní zatížení: 1 000 stran / 2 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.



Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 3 roky



KASRO

EURIA & KASRO s.r.o.

Kamenická 29, Praha 7

tel.: 233 380 192


tel./fax: 233 380 190

mobil: 608 709 405

605 168 944

mail: euria.kasro@seznam.cz

obchod@euria-kasro.cz

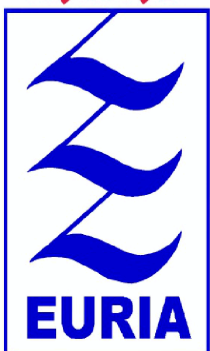

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P2035d, ECOSYS P2135d – Česky - nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA



Distributor